




Rundveerooster Grootvee - 38mm spleetbreedte


- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Met verjonging naar 13 cm mogelijk

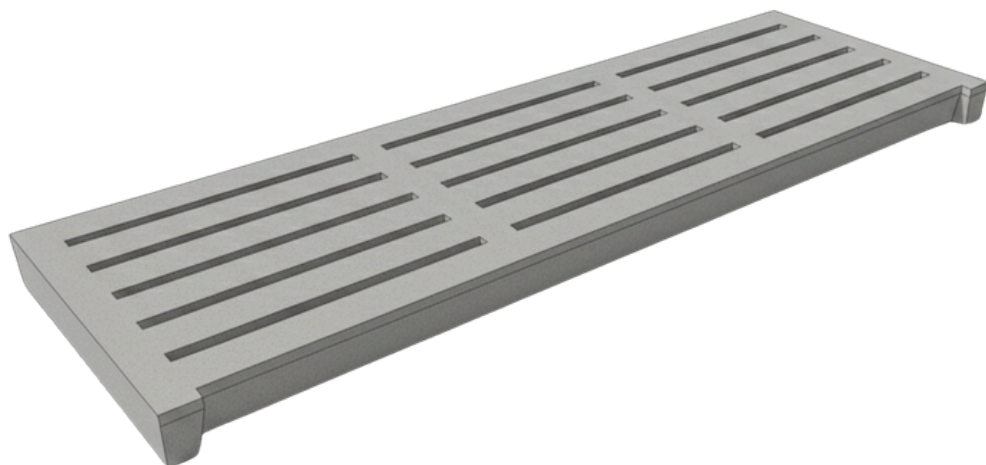

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
150	99	15	4 ton
200	99	15	4 ton
220	99	15	4 ton
230	99	15	4 ton
240	99	15	4 ton
250	99	15	4 ton
260	99	15	4 ton
275	99	15	4 ton
280	99	15	4 ton
290	99	15	4 ton
300	99	15	4 ton
310	99	15	4 ton
325	99	15	4 ton
350	99	15	4 ton
360	99	15	4 ton
375	99	15	4 ton
400	99	15	4 ton

Kalverenrooster 'groene vlag' - 35mm spleetbreedte


- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Met verjonging naar 13 cm mogelijk

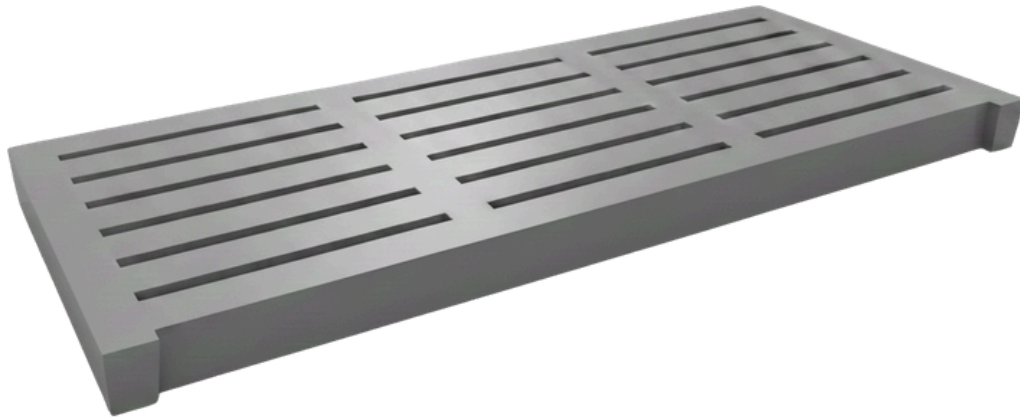

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
100	109	15	4 ton
180	109	15	4 ton
200	109	15	4 ton
220	109	15	4 ton
230	109	15	4 ton
235	109	15	4 ton
240	109	15	4 ton
250	109	15	4 ton
270	109	15	4 ton
275	109	15	4 ton
280	109	15	4 ton
300	109	15	4 ton
330	109	15	4 ton
350	109	15	4 ton
375	109	15	4 ton
400	109	15	4 ton

Rundveerooster 'groene vlag' - 42mm spleetbreedte


- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Met verjonging naar 13 cm mogelijk

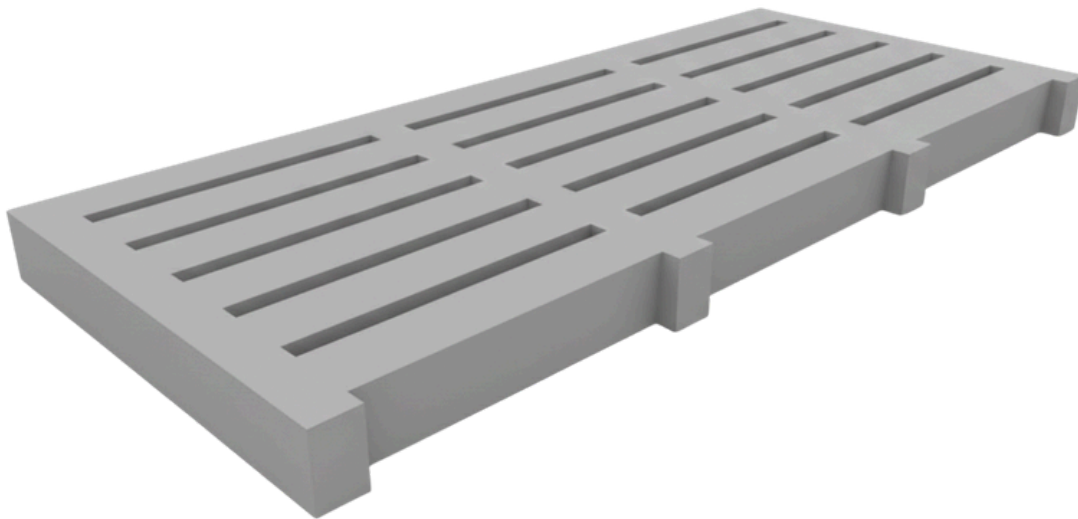

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
100	110	15	4 ton
150	110	15	4 ton
200	110	15	4 ton
220	110	15	4 ton
230	110	15	4 ton
240	110	15	4 ton
250	110	15	4 ton
275	110	15	4 ton
280	110	15	4 ton
300	110	15	4 ton
325	110	15	4 ton
350	110	15	4 ton
375	110	15	4 ton
400	110	15	4 ton

Aslast rundveerooster voergang rooster 38mm spleetbreedte


- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Met verjonging naar 13 cm mogelijk

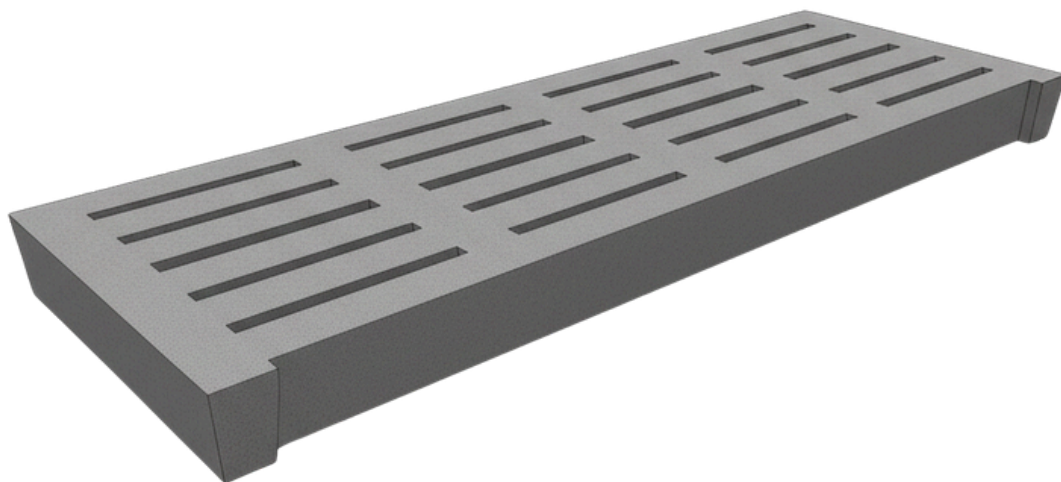

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	11.5 ton
220	100	20	11.5 ton
250	100	20	11.5 ton
275	100	20	11.5 ton
300	100	20	11.5 ton

Plaatrooster jongvee - 32mm spleetbreedte


- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Met verjonging naar 13 cm mogelijk

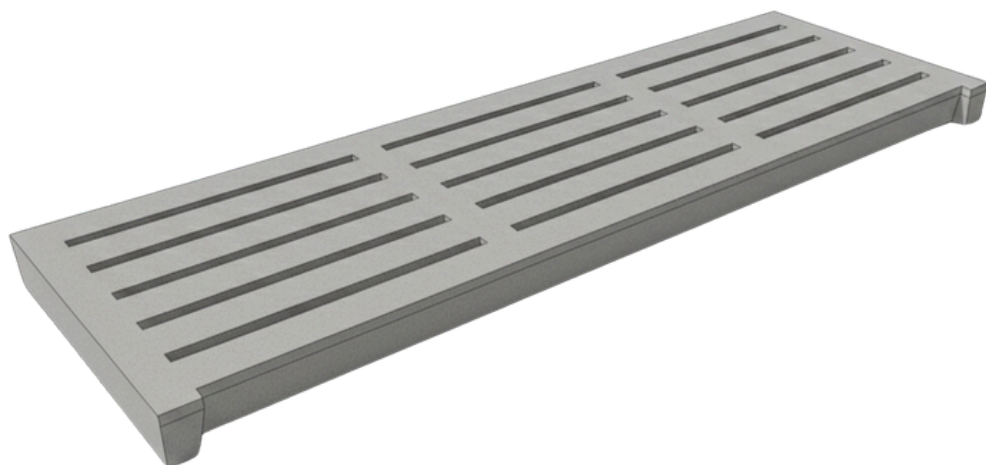

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	98	15	4 ton
220	98	15	4 ton
240	98	15	4 ton
250	98	15	4 ton
275	98	15	4 ton
300	98	15	4 ton
325	98	15	4 ton
350	98	15	4 ton
375	98	15	4 ton

Storosteers - gat 20mm - variabele lengten


Variabele lengten op aanvraag mogelijk

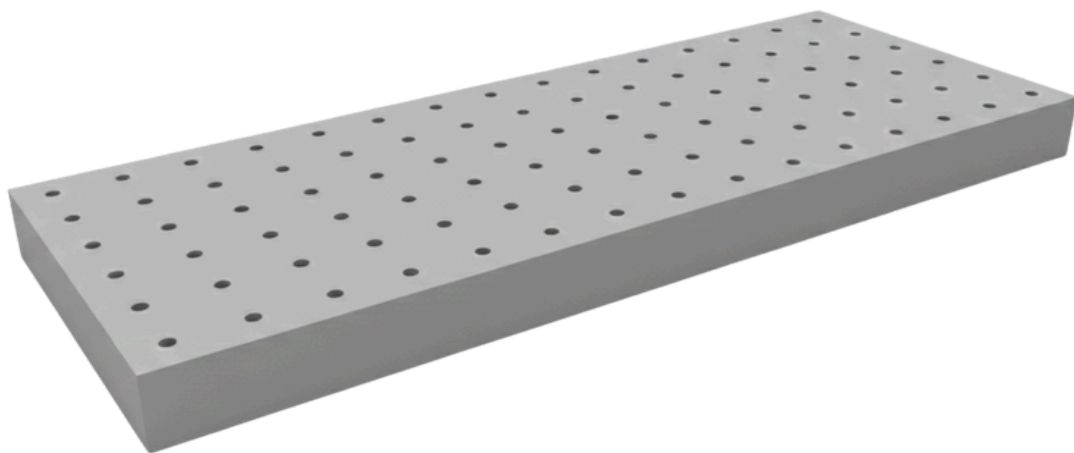

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	120	12	4 ton
220	120	12	4 ton
250	120	12	4 ton
275	120	12	4 ton
300	120	12	4 ton
325	120	12	4 ton
350	120	12	4 ton
375	120	12	4 ton
400	120	12	4 ton

Storroosters - gat 20mm - variabele lengten


Variabele lengten op aanvraag mogelijk

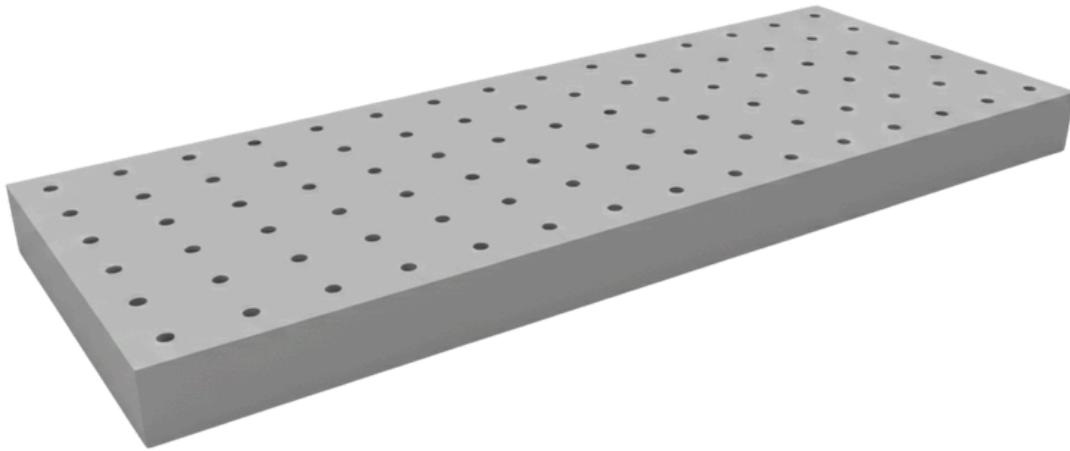

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	120	15	10 ton
220	120	15	10 ton
250	120	15	10 ton
275	120	15	10 ton
300	120	15	10 ton
325	120	15	10 ton
350	120	15	10 ton
375	120	15	10 ton
400	120	15	10 ton


Storeroosters - gat 30mm - variabele lengten

Variabele lengten op aanvraag mogelijk

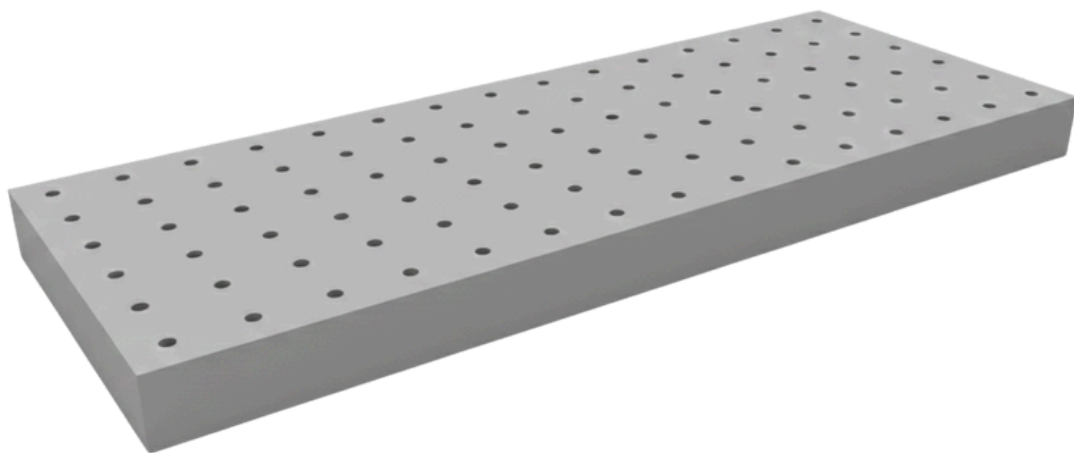

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	11.5 en 15 ton
220	100	20	11.5 en 15 ton
250	100	20	11.5 en 15 ton
275	100	20	11.5 en 15 ton
300	100	20	11.5 en 15 ton
325	100	20	11.5 en 15 ton
350	100	20	11.5 en 15 ton

Aslast beluchtungsrooster - spleet

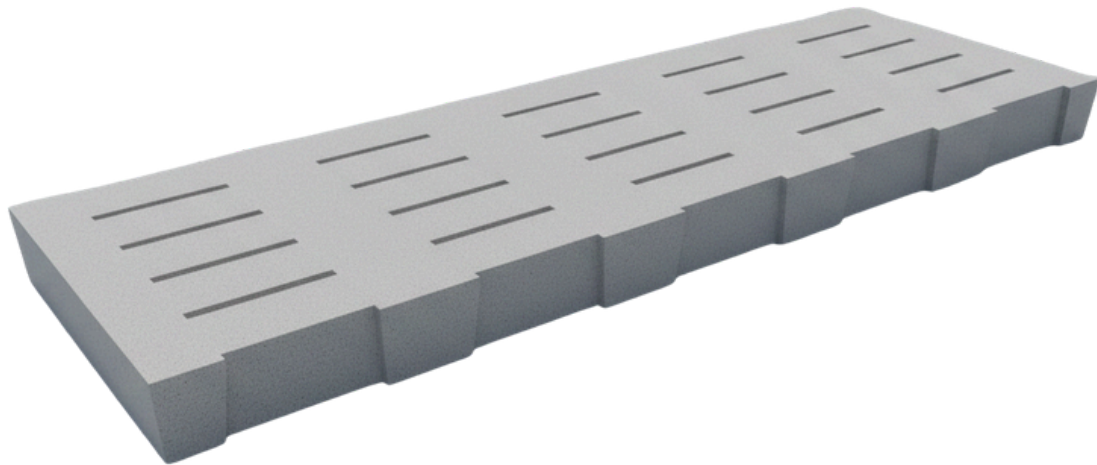

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	11.5 en 15 ton
220	100	20	11.5 en 15 ton
250	100	20	11.5 en 15 ton
275	100	20	11.5 en 15 ton
300	100	20	11.5 en 15 ton

Aslast beluchtungsrooster - dwars spleet



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	11.5 en 15 ton
220	100	20	11.5 en 15 ton
250	100	20	11.5 en 15 ton
275	100	20	11.5 en 15 ton
300	100	20	11.5 en 15 ton

Opstort platen

Variabele lengten op aanvraag mogelijk



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
100 t/m 350	120	10	4 en 15 ton


Mestkelder afdekplaten



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
100 t/m 300	120	12	4 ton
100 t/m 350	120	14	10 ton
100 t/m 300	120	20	15 ton

Erfverharding


In zandbed gelegd 10 ton aslast

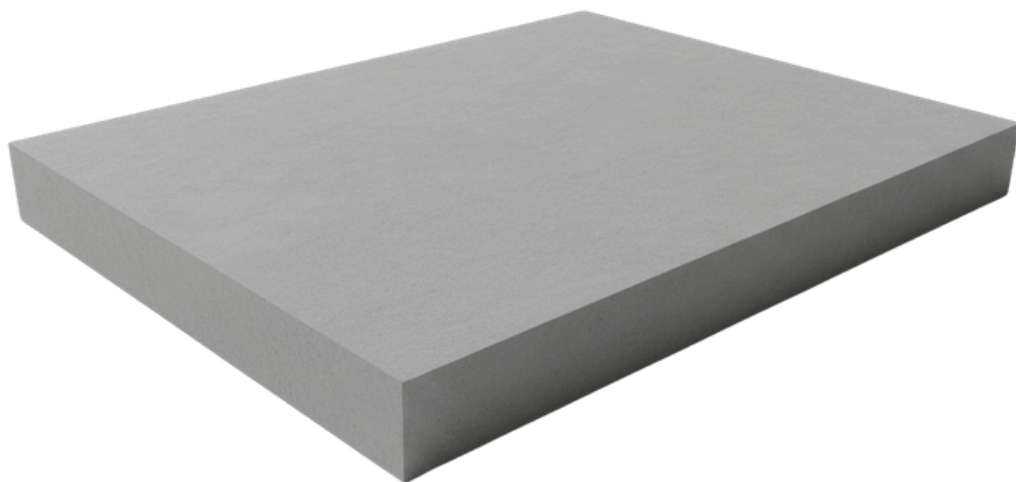

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	10	10 ton
220	100	10	10 ton
200	100	12	10 ton
220	100	12	10 ton
250	100	12	10 ton
300	100	12	10 ton

Boxeindwand recht

Met stekeinden

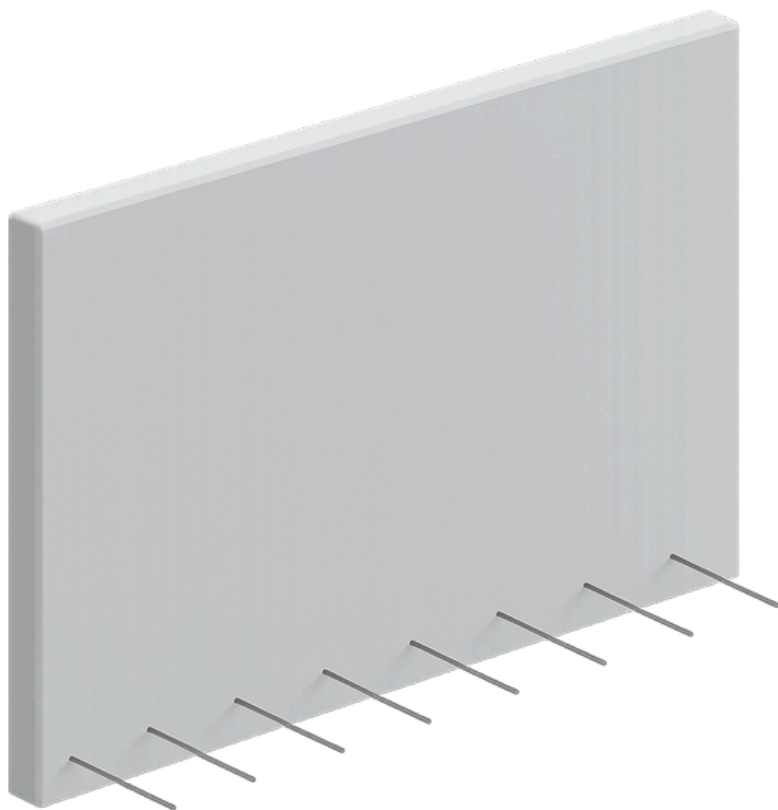


Lengte	Hoogte	Dikte
220	164	12
230	164	12
240	164	12
250	164	12
260	164	12
270	164	12
280	164	12
290	164	12
300	164	12

- De boxeindwanden zijn evenuteel beschikbaar in een hoogte van 150cm

Boxeindwand afgeschuind

Met stekeinden

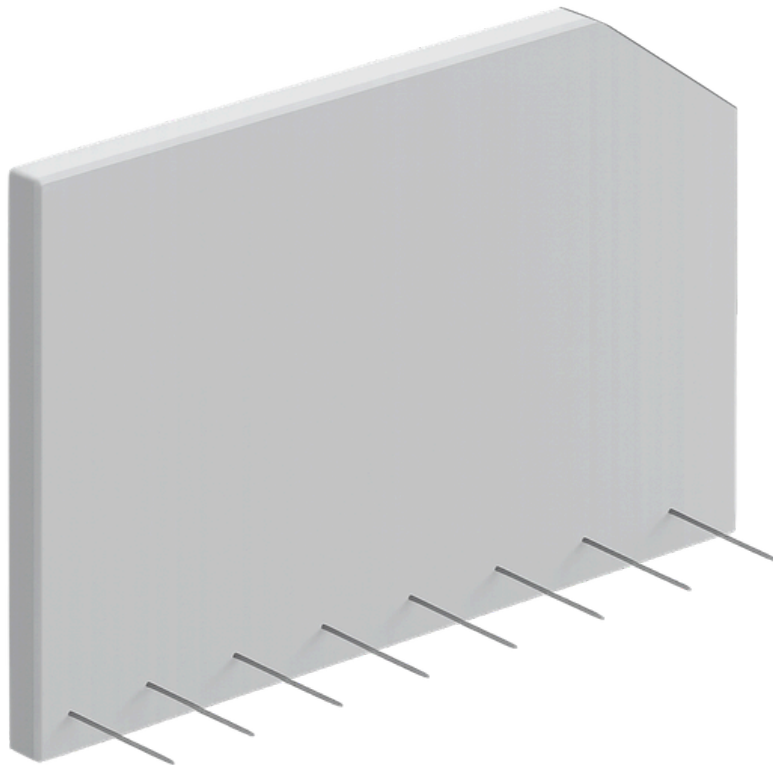

Lengte	Hoogte	Dikte
220	164	12
230	164	12
240	164	12
250	164	12
260	164	12
270	164	12
280	164	12
290	164	12
300	164	12

- De boxeindwanden zijn evenuteel beschikbaar in een hoogte van 150cm

Onderslagbalk

Loopbelasting

Lengte	Breedte	Dikte
1000 t/m 3000	200	200
1000 t/m 3000	200	240
3100 t/m 4000	200	250

Onderslagbalk

5 ton aslast

Lengte	Breedte	Dikte
1000 t/m 3000	250	300
3100 t/m 4000	250	300

Onderslagbalk

10 ton aslast

Lengte	Breedte	Dikte
1000 t/m 3000	250	300
3100 t/m 4000	300	300

